


# エアバリア

越水・浸水を  
ブロック!!

エアバリアは袋の中に空気を注入して膨らませる事で越水・浸水をブロックできる水害対策用品です。従来の土嚢設置で必要だった土砂、土嚢などの資材の確保、土砂の充填作業が不要になる事で、水害時、迅速に作業にとりかかる事ができます。また、作業時の人員と時間を大幅に軽減でき、労力を要せず危険な場所での作業に従事する事ができます。



誰でも簡単に設置可能!!  
女性2人であっという間に設置可能!!!

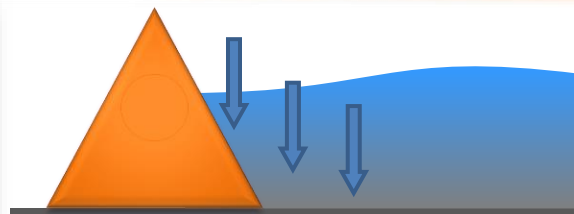

静水圧で水を完全ブロック

※かかる水圧により固定され、止水します。  
高さ50cmで 1㎡に500kgの圧力  
三角斜面で 1㎡に250kgの圧力

## ▶特徴

専属の送風機を使用して送風口から空気を入れて膨らませます。送風口(※)は逆止弁式となっているので、送風口キャップを閉じれば約10日間膨らんだままのご使用が可能です。使用後は、また専属の送風機を使用して空気を抜いて保管します。

## ▶製品仕様(1ユニット)

寸法: 長さ10m×高さ70cm×幅80cm(+シート部1m) 素材: PVC(塩化ビニール)  
重量: 約35kg 容積約 2.8m<sup>3</sup>(約2800L) カラー: オレンジ

## ▶充満時間

専用電気空気圧縮機使用にて約5分(AC100-120V 消費電力580W×1台使用)

## ▶レンタル価格 (※期間価格(6ヶ月))

本体×1ユニット+付属品 1式 ¥100,000-(税別)

※付属品: 張り出しシート部用特製ウエイトシート×1枚、電気空気圧縮機×1台

※設置には仮設電源(インバーター発電機)が必要です。

インバーター発電機は別途レンタル品となります。

本体とセットでのレンタルをご希望の方はお問い合わせください。

## ▶販売価格 ¥250,000-/ユニット(税別)



## 【取扱いについて】

- 設営時本体の張り出しシート部(ビニール仕様)が設置地面になじむ様に広げ、シート上部にめくれ上がらない様に必ず土のうを設置してください。シート部にはハトメがついていますのでピンで固定も可能です。
- 連結の場合、フックで固定する事によりいくつも接続可能です。  
※接続部の紐を固定後、上からジョイントシートを被せ、本体のマジックシート部分に合わせて取り付けして下さい。

— 製造・販売元 —  
〒923-0964  
石川県小松市今江町3丁目755番地  
株式会社 イケガミ  
TEL 0761(24)2322  
FAX 0761(21)1503  
HP <http://www.ikegami-group.co.jp/>

動画はこちらから  
ダウンロードできます

[ikegami-group.co.jp/](http://ikegami-group.co.jp/)

イケガミ 🔍

